



REC'D 07 FEB 2005

WIPO

PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 30 NOV. 2004**DOCUMENT DE PRIORITÉ**

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

LE DÉPARTEMENT DES BREVETS





INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 • N° / 210502

| | | | |
|--|----------------------|--|------|
| 5 DEC 2003 (dépôté à l'INPI) REMISE DES PIÈCES DATE 75 INPI PARIS 34 SP LIEU 0314298 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 05 DEC. 2003 | | <input checked="" type="checkbox"/> NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CABINET LOYER 78 AVENUE RAYMOND POINCARÉ 75116 PARIS | |
| Vos références pour ce dossier (facultatif) JL/CC A.03-3582 | | | |
| <input type="checkbox"/> Confirmation d'un dépôt par télécopie | | <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie | |
| <input checked="" type="checkbox"/> NATURE DE LA DEMANDE | | Cochez l'une des 4 cases suivantes | |
| Demande de brevet | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Demande de certificat d'utilité | | <input type="checkbox"/> | |
| Demande divisionnaire | | <input type="checkbox"/> | |
| <i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> | | N° | Date |
| Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i> | | N° | Date |
| | | N° | Date |
| <input checked="" type="checkbox"/> TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Élément auxiliaire de fixation et de positionnement à utiliser par paire pour fixer et positionner un capteur de courant par rapport à au moins un conducteur électrique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE | | Pays ou organisation Date <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» | |
| <input checked="" type="checkbox"/> DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) | | <input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique | |
| Nom ou dénomination sociale | | ABB ENTRELEC | |
| Prénoms | | | |
| Forme juridique | | Société par actions simplifiée | |
| N° SIREN | | 13 351 461 312 | |
| Code APE-NAF | | | |
| Domicile ou siège | Rue | 184, Rue Léon Blum | |
| | Code postal et ville | 16 910 01 VILLEURBANNE | |
| | Pays | FRANCE | |
| Nationalité | | Française | |
| N° de téléphone (facultatif) | | N° de télécopie (facultatif) | |
| Adresse électronique (facultatif) | | | |
| <input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» | | | |

Remplir impérativement la 2^{ème} page



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES
DATE 75 INPI PARIS 34 SP
LIEU 0314298
N° D'ENREGISTREMENT
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DB 540 W / 210502

| | | | |
|---|----------------------|---|--|
| 6 MANDATAIRE (s'il y a lieu) | | | |
| Nom | | LAGET | |
| Prénom | | Jean-Loup | |
| Cabinet ou Société | | CABINET LOYER | |
| N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel | | | |
| Adresse | Rue | 78, Avenue Raymond Poincaré | |
| | Code postal et ville | 75 111 16 PARIS | |
| | Pays | FRANCE | |
| N° de téléphone (facultatif) | | 01 45 02 60 00 | |
| N° de télécopie (facultatif) | | 01 45 02 60 99 | |
| Adresse électronique (facultatif) | | courrier@cabinet-loyer.fr | |
| 7 INVENTEUR (S) | | Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques | |
| Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes | | <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s) | |
| 8 RAPPORT DE RECHERCHE | | Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation) | |
| Établissement immédiat ou établissement différé | | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| Paiement échelonné de la redevance (en deux versements) | | Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | |
| 9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES | | Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG <input type="text"/> | |
| 10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS | | <input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences | |
| Le support électronique de données est joint | | <input type="checkbox"/> | |
| La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe | | <input type="checkbox"/> | |
| Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes | | | |
| 11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) | | VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI | |
| LAGET Jean-Loup (CPI n° 92-1134) | | | |

La présente invention concerne d'une manière générale un dispositif capteur de courant destiné à mesurer la valeur du courant parcourant au moins un conducteur.

De manière connue en soi, les capteurs de courant se présentent sous la
5 forme d'un boîtier globalement parallélépipédique renfermant les moyens de mesure du courant, ledit boîtier est traversé par une ouverture à contour fermé usuellement constituée par un manchon à travers lequel est disposé le conducteur parcouru par le courant à mesurer. Ledit boîtier de capteur de courant est adapté positionné avec ses
10 grandes faces perpendiculaires au conducteur et à être fixé soit directement sur le conducteur, soit sur un support dans une position debout, lorsque le support est parallèle au conducteur, ou couchée, lorsque le support est perpendiculaire au conducteur.

La fixation dudit capteur en position debout est usuellement réalisée en rapportant au moins un élément auxiliaire sur le boîtier du capteur de courant. Dans le
FR 99 06488, lesdits éléments auxiliaires sont constitués par des flasques ayant une face
15 interne destinée à être appliquée contre une grande face du boîtier du capteur de courant, une face externe portant des pattes s'étendant à angle droit vers l'extérieur et dans lesquelles est formée une première paire de passage pour des premières vis de fixation. Lesdites premières vis de fixation sont destinées à assurer la fixation de l'élément auxiliaire à un support parallèle au conducteur. De part et d'autre d'une
20 ouverture de passage destinée au positionnement du conducteur, est formée une seconde paire de passages pour la mise en place de secondes vis assurant la fixation de l'élément auxiliaire au boîtier.

D'autres moyens de fixation sont mis en œuvre lors de la fixation du capteur de courant sur le conducteur parcouru par le courant à mesurer.

25 Il en résulte que l'installateur doit avoir en permanence à sa disposition différents moyens de fixation du capteur de courant lorsqu'il réalise une installation.

De plus, l'ouverture traversant le capteur de courant et destinée au passage du conducteur est habituellement dimensionnée afin d'avoir en section des dimensions proches de celles du conducteur sur lequel doit être installé le capteur. Il en résulte que
30 des capteurs présentant des ouvertures de dimensions différentes sont proposés afin

d'être choisis au coup par coup en fonction des dimensions du conducteur parcouru par le courant à mesurer.

Ces différentes dispositions usuellement mises en œuvre obligent donc à prévoir des gammes de capteurs et d'éléments externes de fixation.

5 La présente invention tend à remédier à cet inconvénient en proposant un élément auxiliaire adapté à assurer les différents types de montage du capteur, sur un support ou sur le conducteur et un capteur de courant pouvant être monté sur des conducteurs de différents tailles.

10 A cet effet, l'invention propose un élément auxiliaire de fixation et de positionnement, à utiliser par paire pour fixer et positionner un capteur de courant par rapport à au moins un conducteur électrique parcouru par un courant à mesurer, ledit élément auxiliaire comprenant un flasque ayant une face interne destinée à être appliquée contre une grande face du capteur et une face externe qui porte, sur un premier bord, deux pattes espacées de fixation qui s'étendent à angle droit vers
15 l'extérieur par rapport à ladite face externe et dans lesquelles est formée une première paire de passages pour des premières vis permettant la fixation de l'élément auxiliaire sur un support, ledit flasque comportant une ouverture de passage pour le conducteur électrique et, symétriquement de part et d'autre de ladite ouverture, une seconde paire de passages pour des secondes vis permettant la fixation du flasque sur le capteur,
20 caractérisé en ce que l'ouverture de passage pour le conducteur est constituée par une échancrure formée dans un second bord du flasque opposé au premier bord, et les passages de la seconde paire de passages sont constitués par deux fentes parallèles qui s'étendent perpendiculairement au premier bord du flasque.

L'élément auxiliaire selon l'invention est encore remarquable en ce que :

25 - la face externe du flasque porte des graduations le long d'au moins un côté des fentes,

- les deux pattes de fixation sont réunies l'une à l'autre par une nervure courant le long du premier bord de la face externe du flasque et formée d'un seul tenant avec le flasque, ladite nervure étant apte à venir en contact avec le conducteur dans un
30 premier mode de montage de l'élément auxiliaire sur la grande face du capteur,

- la nervure comporte en son milieu une partie concave apte à venir en contact avec une partie de la surface externe d'un câble électrique formant ledit conducteur électrique,

5 - l'échancrure pour le passage du conducteur comporte deux bords disposés obliquement en V et ayant un profil longitudinal en forme d'escalier,

- les profils en escalier des deux bords de l'échancrure ont des paires de parties verticales homologues, les parties verticales homologues de chaque paire étant espacées d'une distance correspondant à une largeur normalisée d'une barre conductrice servant de conducteur électrique, et des paires de parties horizontales homologues aptes à venir en contact avec une face de ladite barre conductrice dans un second mode de montage de l'élément auxiliaire sur la grande face du capteur,

15 - la face externe du flasque porte une paire de premières colonnettes parallèles espacées qui s'étendent le long de la face externe, perpendiculairement au premier bord de celle-ci et qui comportent chacune un trou longitudinal pour une vis de serrage,

- la face externe du flasque porte une seconde colonnette centrale qui s'étend le long de ladite face externe perpendiculairement au premier bord de celle-ci et qui comporte un trou longitudinal pour une vis de serrage.

L'invention concerne également un ensemble composé d'un capteur de courant ayant un boîtier de forme parallélépipédique avec deux grandes faces traversées par une ouverture à contour fermé, dimensionnée pour permettre le passage d'au moins un conducteur électrique ayant une section transversale présentant des dimensions comprises dans une plage prédéfinie, et de deux éléments auxiliaires pour la fixation et le positionnement du capteur par rapport audit conducteur, caractérisé en ce que chacun des deux éléments auxiliaires est un élément auxiliaire selon l'invention.

L'invention sera mieux comprise grâce à la description qui va suivre donnée à titre d'exemple non limitatif en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective éclatée d'un ensemble selon l'invention composé d'un capteur de courant et de deux éléments auxiliaires,

30 - la figure 2 est une vue en perspective de l'ensemble de la figure 1 prêt à être fixé debout sur un support parallèle au conducteur,

- les figures 3 et 4 sont des vues en perspective montrant l'ensemble selon l'invention en cours de montage sur un conducteur formé d'une barre à la figure 3 et d'un câble à la figure 4,

5 - la figure 5 est une vue en perspective de l'ensemble de la figure 3 prêt à être fixé sur le conducteur,

- les figures 6 et 7 sont des vues en perspective montrant un ensemble selon l'invention respectivement en cours de montage sur un ensemble de barres et prêt à être fixé sur l'ensemble de barres,

10 - la figure 8 est une vue partielle agrandie de l'angle inférieur droit de l'ensemble représenté à la figure 7,

- la figure 9 est une vue partielle en coupe suivant le plan IX de la figure 8.

Comme visible à la figure 1, l'invention concerne un dispositif capteur de courant constitué par un ensemble comportant un capteur de courant 1 et deux éléments auxiliaires 2 de fixation et de positionnement dudit capteur 1.

15 A la figure 2, le conducteur parcouru par le courant à mesurer est symbolisé par son axe longitudinal X.

De manière connue en soi, le capteur de courant 1 est constitué par un boîtier 10 globalement parallélépipédique traversé perpendiculairement à ses grandes faces 11, et usuellement au centre de celles-ci, par une ouverture à contour fermé
20 constituée par un manchon 12 cylindrique. De manière non limitative, ledit manchon 12 est de section hexagonale dans l'exemple de réalisation représenté au dessin.

Ce manchon est dimensionné pour permettre le passage d'au moins un conducteur électrique ayant une section transversale présentant des dimensions comprises dans une plage prédéfinie. Cette disposition permet avantageusement
25 d'utiliser un capteur de courant 1 unique pour des montages autour de différents types de conducteurs, barres ou câbles, qu'ils soient seuls ou groupés, dès lors que l'encombrement total du ou desdits conducteur(s) est compris dans la plage prédéfinie.

Le boîtier 10 est traversé dans ses quatre zones de coins par des ouvertures débouchantes 13, 14 destinées au passage de vis de fixation non représentées au dessin.

30 La mise en place de vis de fixation dans lesdites ouvertures 13, 14 permet la fixation du

capteur de courant en position couchée sur un support perpendiculaire au conducteur et parallèle aux grandes faces 11 du boîtier 10.

Dans la présente description, le terme vis de fixation est utilisé pour représenter de manière large un moyen de fixation tel que un boulon (ensemble vis et 5 écrou), une vis de type classique ou autotaraudeuse. Dans le cas où des vis sont utilisées, les ouvertures sont conformées de manière adéquate pour permettre leur serrage.

Dans l'exemple de réalisation représenté au dessin, les ouvertures débouchantes 13, 14 sont de section oblongue, les ouvertures 13 d'une part et les 10 ouvertures 14 d'autre part ont leur grand axe alignés. La mise en œuvre d'ouvertures de section oblongue permet de s'affranchir de défauts de parallélisme au cours du montage.

De manière connue en soi, les éléments auxiliaires 2 comprennent un flasque 20 globalement plan ayant une face interne 201 destinée à être appliquée contre une grande face 11 du capteur 1 et une face externe 200.

15 Lesdits éléments auxiliaires sont de préférence obtenus par moulage de matière plastique.

Le long d'un premier bord 202, le bord inférieur dans la position représentée aux figures 1 et 2, le flasque 20 porte deux pattes 203 espacées de fixation. Ces pattes 203 sont disposées à chaque extrémité dudit premier bord 202 dans l'exemple de 20 réalisation représenté au dessin. Les pattes de fixation 203 s'étendent à angle droit vers l'extérieur par rapport à la face externe 200 du flasque 20. Lesdites pattes 203 sont traversées par une première paire de passages 204, 205 ; dans l'exemple de réalisation représenté au dessin le passage 204 a un contour fermé, de section oblongue, tandis que le passage 205 est à contour ouvert, de section allongée, et débouche dans le bord libre 25 de la patte 203.

Cette première paire de passages 204, 205 est destinée à permettre la mise en place de premières vis de fixation non représentées au dessin afin d'assurer la fixation en position debout du capteur sur un support S parallèle au conducteur.

Selon l'invention, les deux pattes de fixation 203 sont réunies par une 30 nervure 230 courant le long du premier bord 202 du flasque 20 ; Ladite nervure 230 comportant en son milieu une partie concave 231.

Les flasques 2 présentent encore de manière connue en soi une ouverture destinée au passage du ou des conducteur(s). Suivant l'invention, cette ouverture est une échancrure 210 pratiquée dans le second bord 206 du flasque 2, opposé au premier bord 202.

5 Une seconde paire de passages 207 traverse les flasques 2. Cette seconde paire de passages 207 est de manière usuelle positionnée symétriquement de part et d'autre de l'ouverture 210 et est destinée à la mise en place de secondes vis de fixation 62, figures 6 à 9, destinées à assurer la fixation d'au moins un flasque 2 au boîtier 10 du capteur de courant 1.

10 Suivant l'invention, les passages 207 de la seconde paire de passage sont des fentes 207 disposées parallèlement l'une à l'autre et perpendiculairement au premier bord 202 du flasque 2.

Des graduations 208 sont formées le long d'au moins un côté de chaque fente 207.

15 Les deux bords 211 de l'échancrure 210 sont disposés obliquement en V.

Lesdits bords obliques 211 ont un profil en forme d'escalier constitué de paires de parties verticales homologues et de paires de parties horizontales homologues, trois paires dans l'exemple de réalisation représenté au dessin, respectivement 212, 214, 216, et, 213, 215, 217.

20 Comme cela sera décrit en détail plus loin, ledit profil en escalier est destiné à assurer l'appui des éléments auxiliaires 2 contre des conducteurs composés par des barres conductrices. De telles barres conductrices ont usuellement une section droite de forme rectangulaire et de dimensions normalisées.

25 Dans les éléments auxiliaires 2 selon l'invention, les deux parties verticales 212, 214 et 216 de chaque paire de parties verticales homologues sont espacées d'une distance correspondant à une largeur normalisée de barre conductrice ; la paire de parties verticale 212 correspondant à une largeur plus importante que la paire de parties verticale 214, qui correspond elle-même à une largeur plus importante que la paire de parties verticales 216.

30 Le long de sa face externe 200, le flasque 20 de chaque élément auxiliaire 2 porte une paire de premières colonnettes 220 disposées perpendiculairement à la

nervure 230 longeant le premier bord 202. Ces colonnettes 220 sont parallèles entre elles et espacées le long dudit bord 202. Elles sont situées de part et d'autre de la partie concave 231 de la nervure 230.

5 Une seconde colonnette 221, centrale, est disposée entre lesdites premières colonnettes 220, au centre de la partie concave 231. Cette colonnette centrale 221 est également perpendiculaire au premier bord 202 de l'élément auxiliaire 2.

10 Les trois colonnettes 220, 221 ont la même configuration, particulièrement visible pour les premières colonnettes 220 à la figure 9. Lesdites colonnettes sont traversées par un trou longitudinal 222 et un écrou 223 est noyé dans la matière plastique constituant l'élément auxiliaire 2 lors de sa fabrication. L'écrou 223 est disposé axialement dans ledit trou 222. En variante, ledit trou longitudinal 222 peut être taraudé et ne pas comporter d'écrou 223.

15 Des tiges filetées, ou vis, représentées en 63 pour les premières colonnettes 220 et non représentées pour la colonnette centrale 221, sont insérées dans le trou 222 en étant vissées dans l'écrou 223. Ces tiges filetées 63 portent un écrou de positionnement 73.

20 Comme visible aux figures 1 et 2, lors de la fixation du capteur 1 en position debout sur un support S parallèle au conducteur, deux flasques 20, positionnés de part et d'autre du boîtier 10 dudit capteur 1 avec leur face interne 201 tournée vers une grande face 11 du capteur 1, sont rapprochés dans le sens des flèches F1, de manière à être en appui contre le boîtier 10 dudit capteur 1. Des secondes vis de fixation, non représentées, sont positionnées à travers respectivement un passage 207 de la seconde paire de passages du premier flasque 20, d'une ouverture débouchante 13 ou 14 du boîtier 10 et d'un passage 207 du second flasque 20. Ces secondes vis de fixation
25 assurent la solidarisation des flasques 20 des deux éléments auxiliaires 2 au boîtier 10 du capteur 1.

La fixation du capteur 1 en position debout est terminée par la mise en place de premières vis non représentées au dessin dans chaque passage 204, 205 de la première paire de passage formée dans les pattes de fixation 203.

30 Les fentes 207 permettent un déplacement relatif de chaque flasque 2 par rapport au boîtier 10 du capteur 1. Le réglage de la position relative du boîtier 10 par

rapport aux éléments auxiliaires 2 est assuré en positionnant les secondes vis de fixation en regard d'une marque équivalente des graduations 208 formées le long d'au moins un côté de chaque fente 207.

5 Les figures 3 à 5 montrent la fixation du capteur de courant 1 sur le conducteur parcouru par le courant à mesurer, une barre conductrice 3 aux figures 3 et 5, un câble conducteur 4 à la figure 4.

10 Dans ce premier mode de montage, deux éléments auxiliaires 2 selon l'invention sont disposés contre la même grande face 11 du boîtier 10 avec leurs premiers bords 202 dirigés vers le conducteur 3 ou 4 disposé dans le manchon 12 du capteur 1.

Des secondes vis de fixation sont disposées à travers les seconds passages 207 desdits éléments auxiliaires 2 et les ouvertures débouchantes 13 ou 14 du boîtier 10 sans être serrées. Les éléments auxiliaires 2 sont entraînés l'un vers l'autre dans le sens des flèches F3 jusqu'à ce que le premier bord 202 de chaque élément auxiliaire 2 soit en
15 contact avec le conducteur.

Lorsque le conducteur est une barre 3, les nervures 230 des éléments auxiliaires 2 sont en appui contre deux faces opposées de ladite barre.

Lorsque le conducteur est un câble 4, les parties concaves 231 des éléments auxiliaires 2 sont en appui contre ledit câble en des points diamétralement opposés.

20 Le dispositif selon l'invention permet, grâce à la configuration en fentes des seconds passages 207 des éléments auxiliaires 2 de régler la position relative desdits éléments auxiliaires 2 par rapport au boîtier 10 du capteur 1. Il est ainsi possible, lorsque cela est nécessaire, de positionner ledit boîtier 10 de telle sorte que le conducteur 3, 4 ne soit pas centré par rapport au manchon 12.

25 Lorsque les éléments auxiliaires 2 sont en appui contre le conducteur 3, 4 des premières vis non représentées au dessin sont insérées dans les premiers passages 204, 205 en vis-à-vis des pattes de fixation 203 pour enserrer ledit conducteur et bloquer la position du capteur 1 par rapport audit conducteur.

30 Lorsque le conducteur 3, 4 est convenablement disposé par rapport au boîtier 10, les secondes vis de fixation sont serrées afin de solidariser lesdits éléments auxiliaires 2 et le boîtier 10.

Les figures 6 à 9 montrent un second mode de montage des éléments auxiliaires 2 sur le boîtier 10 du capteur 1.

Ce second mode de montage est mis en œuvre lorsque le capteur de courant 1 doit être positionné par rapport à un ensemble de plusieurs barres conductrices 31, 32 et 33 montées parallèlement les unes aux autres. De manière connue en soi, de telles barres conductrices sont maintenues écartées les unes par rapport aux autres par des moyens indépendants non visibles au dessin.

Pour ce second mode de montage, les deux éléments auxiliaires 2 sont positionnés contre la même grande face 11 du boîtier 10 avec l'échancrure 210 tournée vers les conducteurs.

Lesdits éléments auxiliaires 2 sont rapprochés l'un de l'autre jusqu'à ce que pour chacun d'eux, l'une des paires de parties horizontales homologues 213, 215 ou 217 soit en appui contre la face externe du conducteur 31 ou 33 qui lui fait face.

Dans l'exemple de réalisation représenté au dessin, les barres conductrices 31, 32 et 33 ont la largeur normalisée correspondant à la distance séparant les deux parties de la paire de parties verticales 212 de l'échancrure 210. Les éléments auxiliaires 2 sont alors rapprochés l'un vers l'autre jusqu'à ce que leurs paires de parties horizontales 213 respectives soient en appui contre les faces externes des conducteurs externes 31 et 33.

Les secondes vis de fixation 62 traversant les seconds passages en fente 207 des éléments auxiliaires 2 et les ouvertures débouchantes 13, 14 du boîtier 10 sont serrées lorsque la position relative du boîtier 10 par rapport aux conducteurs 31, 32 et 33 recherchée pour le montage en cours de réalisation est obtenue.

Les tiges filetées ou vis 63 positionnées dans la paire de premières colonnettes 220 sont vissées dans l'écrou 223 jusqu'à ce que leurs extrémités soient en appui contre les faces externes des conducteurs externes 31 et 33 afin de fixer le boîtier 10 en position par rapport auxdits conducteurs.

Les moyens de vissage des tiges filetées 63 ne sont pas représentés au dessin, il est par exemple possible d'utiliser un tournevis positionné dans une rainure formée dans l'extrémité desdites tiges filetées dépassant à l'extérieur du premier bord 202 des éléments auxiliaires 2.

Pour terminer le montage, les écrous de positionnement 73 sont amenés contre les extrémités des colonnettes 220 qui font face aux conducteurs.

Les tiges filetées équipant les secondes colonnettes 221, centrales, sont mises en œuvre dans des montages du boîtier 10 de capteur 1 sur un câble afin
5 d'appuyer diamétralement sur celui-ci.

Comme on aura pu le comprendre à la lecture de la description ci-dessus, les éléments auxiliaires 2 selon l'invention permettent à eux seuls de réaliser tous types de montages du capteur de courant 1 sur un ou plusieurs conducteurs, que ce soit des barres ou des câbles, de manière centrée ou non.

10 La mise en œuvre de l'échancrure 210 permet de plus d'adapter l'ouverture de passage réservée aux conducteurs à l'encombrement de ceux-ci.

REVENDICATIONS

1. Elément auxiliaire (2) de fixation et de positionnement, à utiliser par paire
5 pour fixer et positionner un capteur de courant (1) par rapport à au moins un conducteur
électrique (3, 4, 31, 32, 33) parcouru par un courant à mesurer, ledit élément auxiliaire
(2) comprenant un flasque (20) ayant une face interne (201) destinée à être appliquée
contre une grande face (11) du capteur (1) et une face externe (200) qui porte, sur un
premier bord (202), deux pattes (203) espacées de fixation qui s'étendent à angle droit
10 vers l'extérieur par rapport à ladite face externe (200) et dans lesquelles est formée une
première paire de passages (204, 205) pour des premières vis permettant la fixation de
l'élément auxiliaire (2) sur un support (S), ledit flasque (20) comportant une ouverture
de passage (210) pour le conducteur électrique et, symétriquement de part et d'autre de
ladite ouverture (210), une seconde paire de passages (207) pour des secondes vis (62)
15 permettant la fixation du flasque (20) sur le capteur (1), caractérisé en ce que l'ouverture
de passage (210) pour le conducteur est constituée par une échancrure (210) formée
dans un second bord (206) du flasque (20) opposé au premier bord (202), et les passages
de la seconde paire de passages (207) sont constitués par deux fentes parallèles qui
s'étendent perpendiculairement au premier bord (202) du flasque (20).

20 2. Elément auxiliaire selon la revendication 1, caractérisé en ce que la face
externe (200) du flasque (20) porte des graduations (208) le long d'au moins un côté des
fentes (207).

3. Elément auxiliaire selon la revendication 1 ou selon la revendication 2,
caractérisé en ce que les deux pattes de fixation (203) sont réunies l'une à l'autre par une
25 nervure (230) courant le long du premier bord (202) de la face externe (200) du flasque
(20) et formée d'un seul tenant avec le flasque (20), ladite nervure (230) étant apte à
venir en contact avec le conducteur (3) dans un premier mode de montage de l'élément
auxiliaire (2) sur la grande face (11) du capteur (1).

4. Elément auxiliaire selon la revendication 3, caractérisé en ce que la
30 nervure (230) comporte en son milieu une partie concave (231) apte à venir en contact

avec une partie de la surface externe d'un câble électrique (4) formant ledit conducteur électrique.

5 5. Elément auxiliaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'échancrure (210) pour le passage du conducteur comporte deux bords (211) disposés obliquement en V et ayant un profil longitudinal en forme d'escalier.

10 6. Elément auxiliaire selon la revendication 5, caractérisé en ce que les profils en escalier des deux bords (211) de l'échancrure (210) ont des paires de parties verticales homologues (212, 214, 216), les parties verticales homologues de chaque paire étant espacées d'une distance correspondant à une largeur normalisée d'une barre conductrice (31, 32, 33) servant de conducteur électrique, et des paires de parties horizontales homologues (213, 215, 217) aptes à venir en contact avec une face de ladite barre conductrice (31, 32, 33) dans un second mode de montage de l'élément auxiliaire (2) sur la grande face (11) du capteur (1).

15 7. Elément auxiliaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la face externe (200) du flasque (2) porte une paire de premières colonnettes (220) parallèles espacées qui s'étendent le long de la face externe (200), perpendiculairement au premier bord (202) de celle-ci et qui comportent chacune un trou (222) longitudinal pour une vis de serrage (63).

20 8. Elément auxiliaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la face externe (200) du flasque (20) porte une seconde colonnette (221), centrale, qui s'étend le long de ladite face externe (200) perpendiculairement au premier bord (202) de celle-ci et qui comporte un trou (222) longitudinal pour une vis de serrage.

25 9. Ensemble composé d'un capteur de courant (1) ayant un boîtier (10) de forme parallélépipédique avec deux grandes faces (11) traversées par une ouverture (12) à contour fermé, dimensionnée pour permettre le passage d'au moins un conducteur électrique ayant une section transversale présentant des dimensions comprises dans une plage prédéfinie, et de deux éléments auxiliaires (2) pour la fixation et le
30 positionnement du capteur (1) par rapport audit conducteur, caractérisé en ce que

chacun des deux éléments auxiliaires est un élément auxiliaire (2) selon l'une quelconque des revendications 1 à 8.

1/3

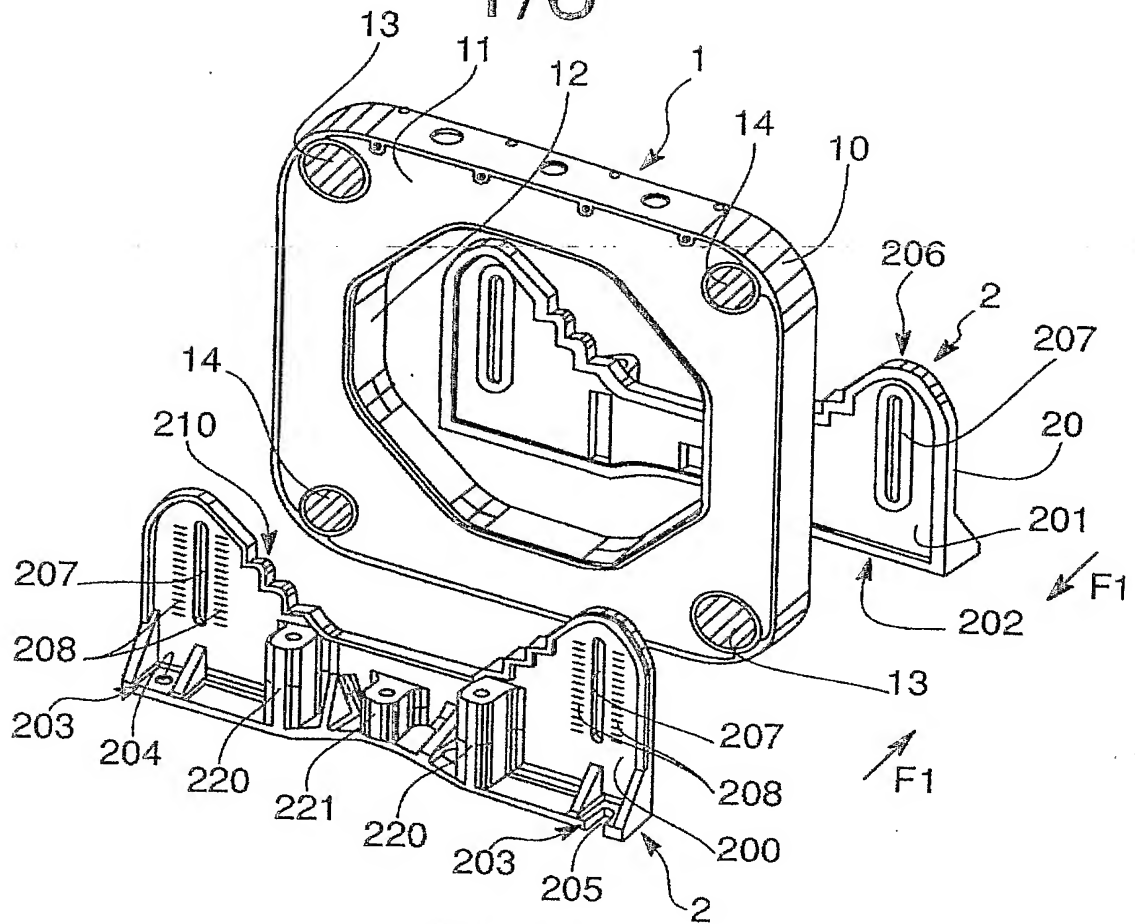


FIG. 1

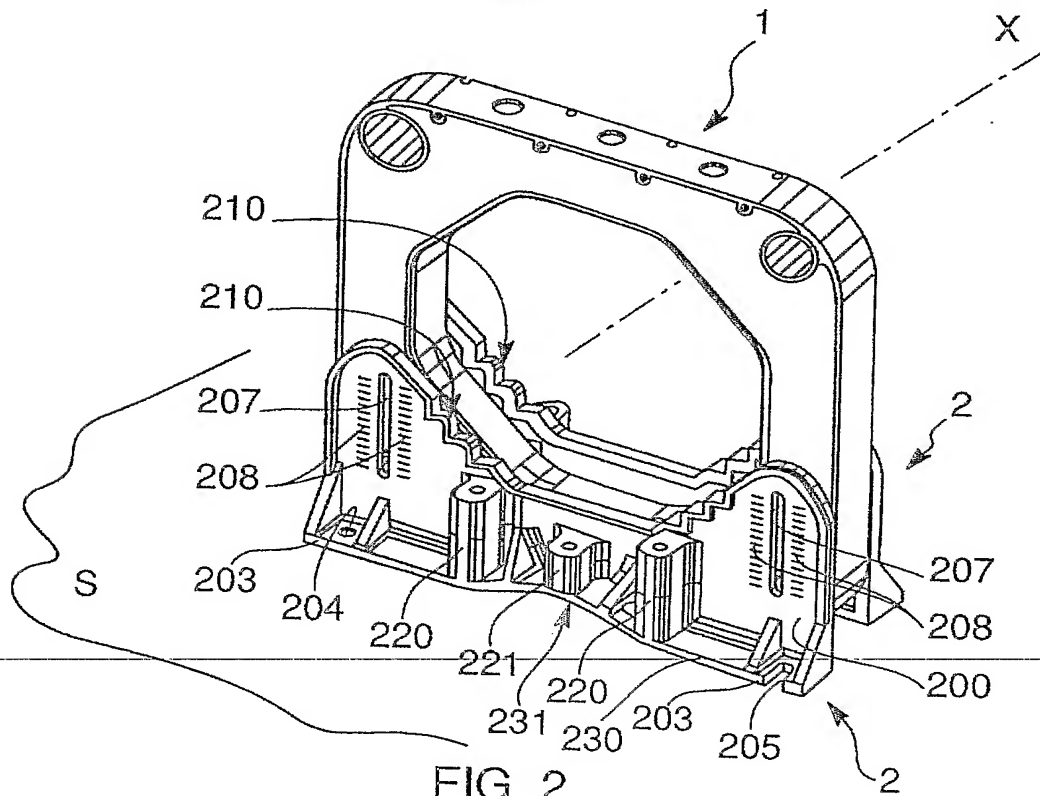


FIG. 2

2/3

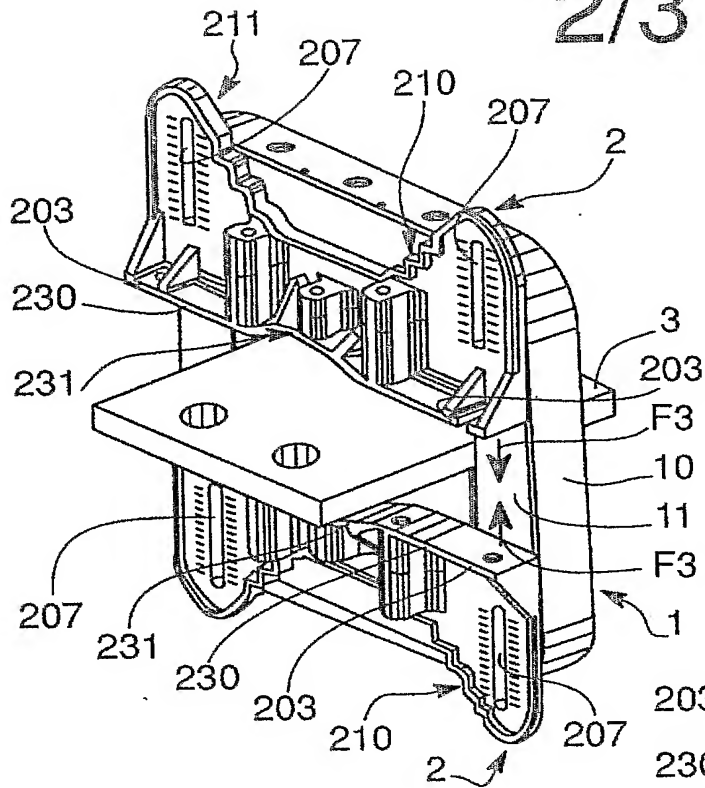


FIG. 3

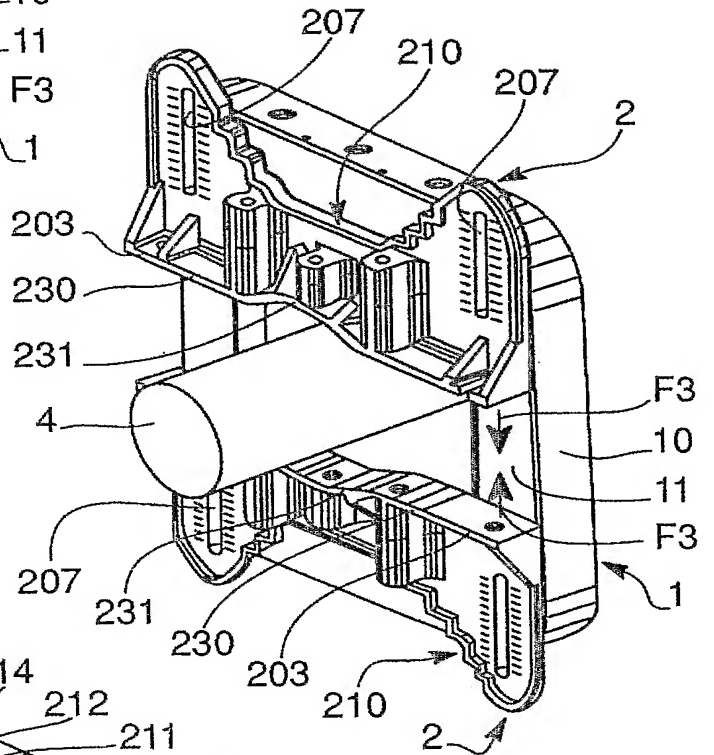


FIG. 4

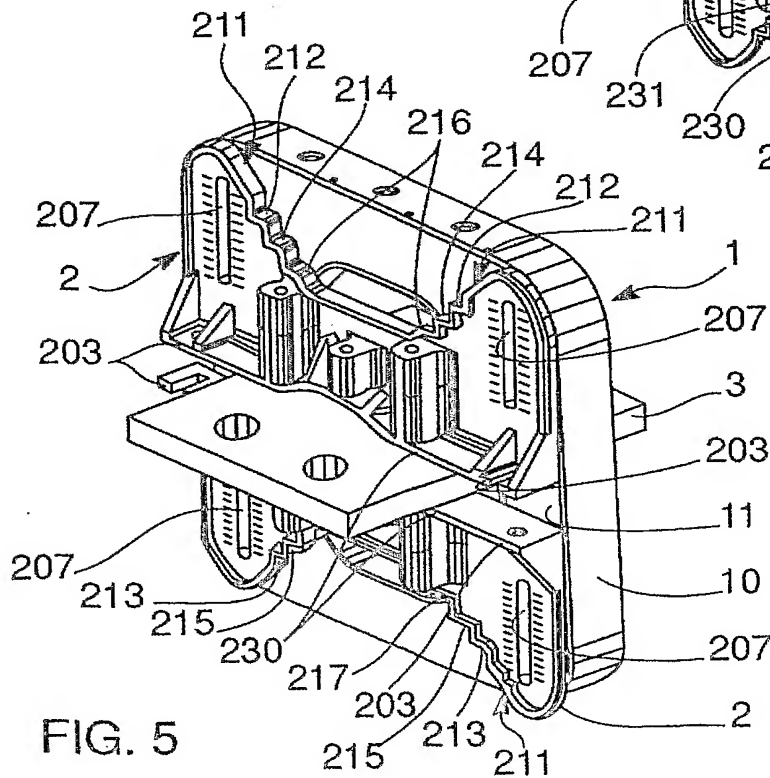


FIG. 5

3/3

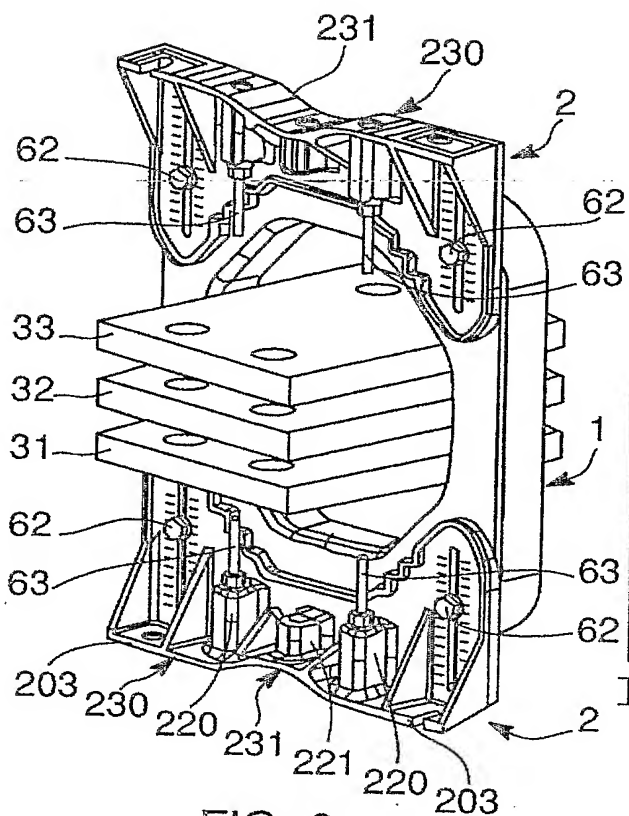


FIG. 6

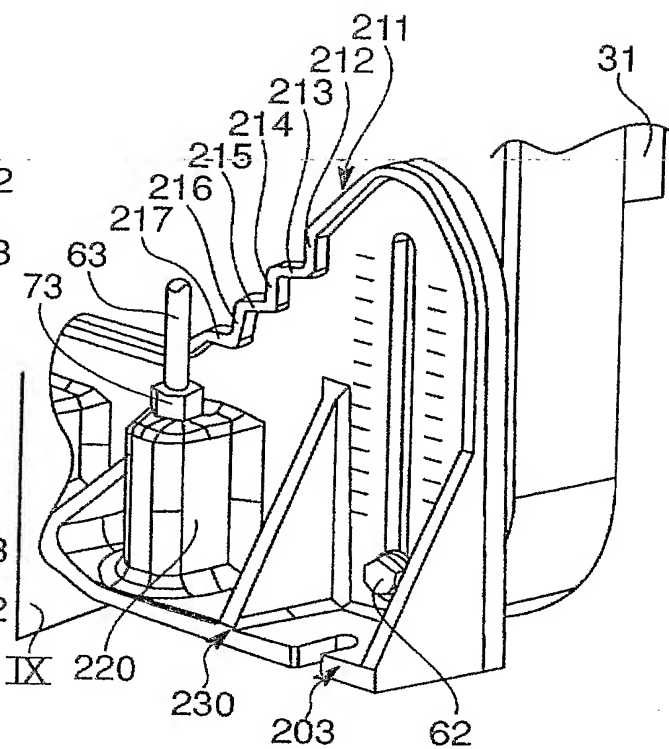


FIG. 8

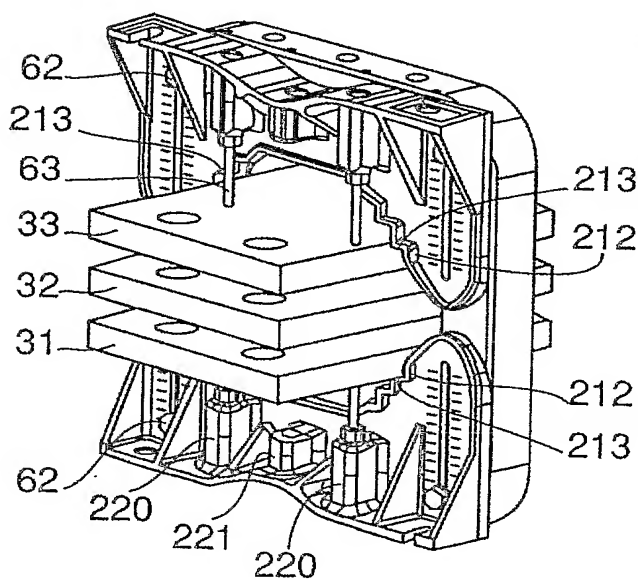


FIG. 7

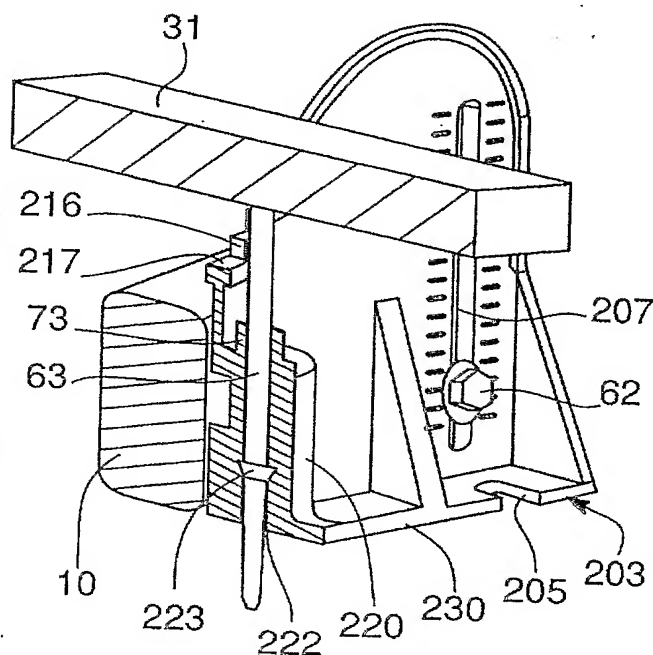


FIG. 9



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

BREVET D'INVENTION**CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11 235 02

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Vos références pour ce dossier (facultatif) | | JL/CC A.03-3582 | |
| N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL | | | |
| TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Élément auxiliaire de fixation et de positionnement à utiliser par paire pour fixer et positionner un capteur de courant par rapport à au moins un conducteur électrique. | | | |
| LE(S) DEMANDEUR(S) : ABB ENTRELEC Société par actions simplifiée 184, Rue Léon Blum 69100 VILLEURBANNE FRANCE | | | |
| DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). | | | |
| Nom | | VILAS BOAS | |
| Prénoms | | Armando | |
| Adresse | Rue | 3, Rue Guy de Maupassant | |
| | Code postal et ville | 69800 | SAINT-PRIEST (FRANCE) |
| Société d'appartenance (facultatif) | | | |
| Nom | | | |
| Prénoms | | | |
| Adresse | Rue | | |
| | Code postal et ville | | |
| Société d'appartenance (facultatif) | | | |
| Nom | | | |
| Prénoms | | | |
| Adresse | Rue | | |
| | Code postal et ville | | |
| Société d'appartenance (facultatif) | | | |
| Nom | | | |
| Prénoms | | | |
| Adresse | Rue | | |
| | Code postal et ville | | |
| Société d'appartenance (facultatif) | | | |
| DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) LAGET Jean-Loup CPI n° 92-1134 | | | |

PCT/FR2004/002997

